


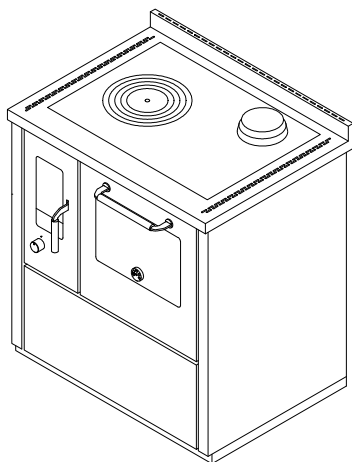

Disponible avec les couleurs:

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille, Inox

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS


- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche Ø 130 mm
- four mm 360x440xh260
- lumière four et thermomètre
- plaque en fonte 680x450 mm avec cercle
- portes noires
- poignées inox D3
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm)
- socle inox h. 30 mm

**SUR DEMANDE**

- portes inox
- sortie de fumées arrière, à droite ou à gauche Ø 130 mm
- plaque vitroceramique (sortie fumées arrière)

## OPTIONS

- mail courante avant, 2 ou 3 cotés
- disque chauffant "haute rendement"
- couvre-plaque

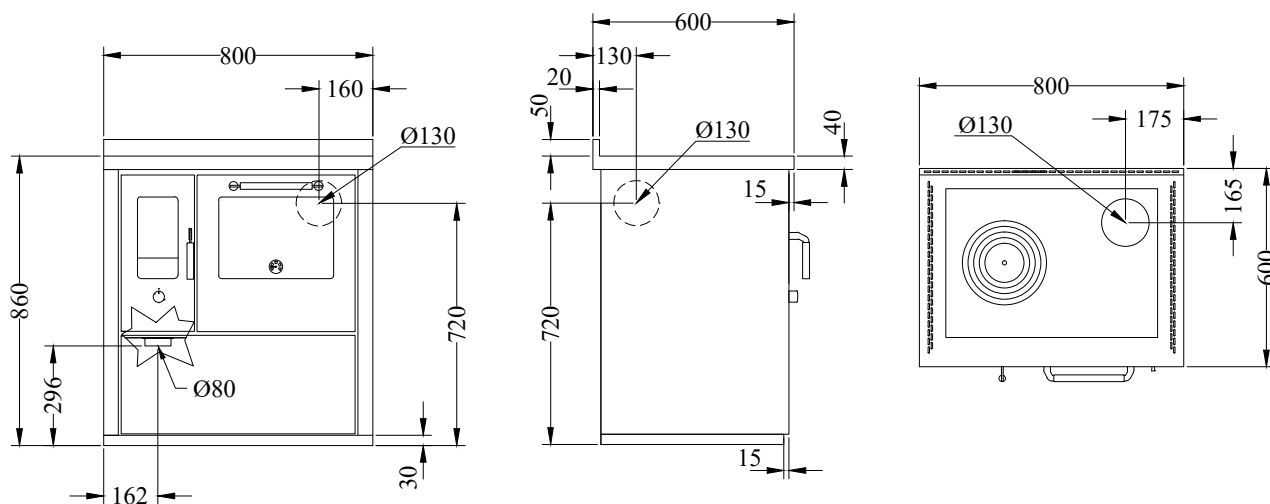

Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Puissance calorifique nominale: 6 kW                  | Rendiment: 85 %                         |
| Puissance maximale: 7.5 kW                            | Co à 13 % O2: 0.09 %                    |
| Température des gaz d'échappement: 224 °C             | Débit des gaz d'échappement: 7.0 g/s    |
| Dimensions foyer (LxPxH): 21x40x31 cm                 | Poussières à 13% d'oxygène: 28.7 mg/Nm³ |
| Dimensions de la bouche de chargement (LxH): 16x25 cm | Prise d'air de l'extérieur: ø 80 mm     |
| Dépression à la cheminée: 0.12 mbar                   | Poids net/avec emballage: 165/180 kg    |