

ATRAFLAM 16/9 1000 - PLUS

Caractéristiques techniques


Puissance nominale	: 12 kW
Taux d'humidité du bois d'essai à 15%	
Emission de CO (à 13%O ₂)	: 0.10 %
Température des fumées	: 289°
Rendement	: 75 %
Combustible autorisé	: Bois
Conditions de tirage recommandées	: 15 Pa ± 2
Poids total	: 366 kg
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	: 98.8


Alimentation en air

- Arrivée d'air frais extérieur impérative
250 cm² minimum de section de passage réel réservé au fonctionnement du foyer.
Air de combustion en 2 raccords en Ø 125.
Attention, le Ø des gaines d'arrivée d'air de combustion doit être prévu pour compenser les pertes de charges du tracé.
- Arrivée d'air de convection intérieure
Surface minimum 680 cm² de passage intégral
- Sortie d'air de convection
6 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 735 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit

Ø197 mâle (ne peut être réduit)

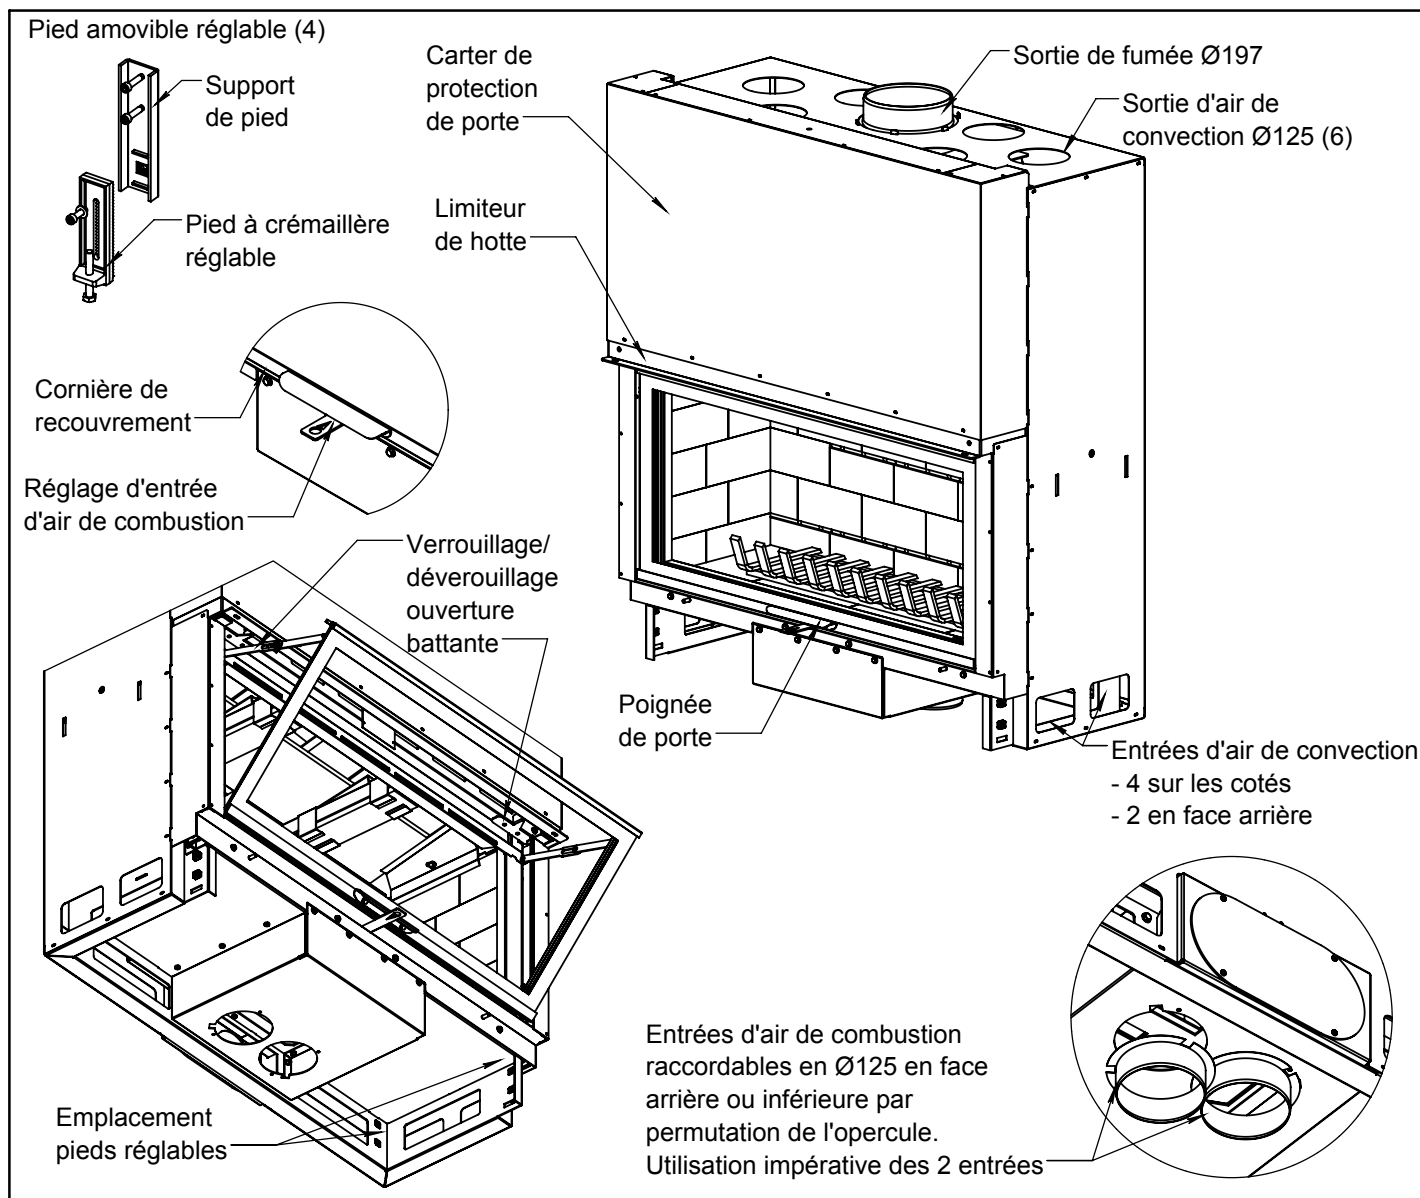

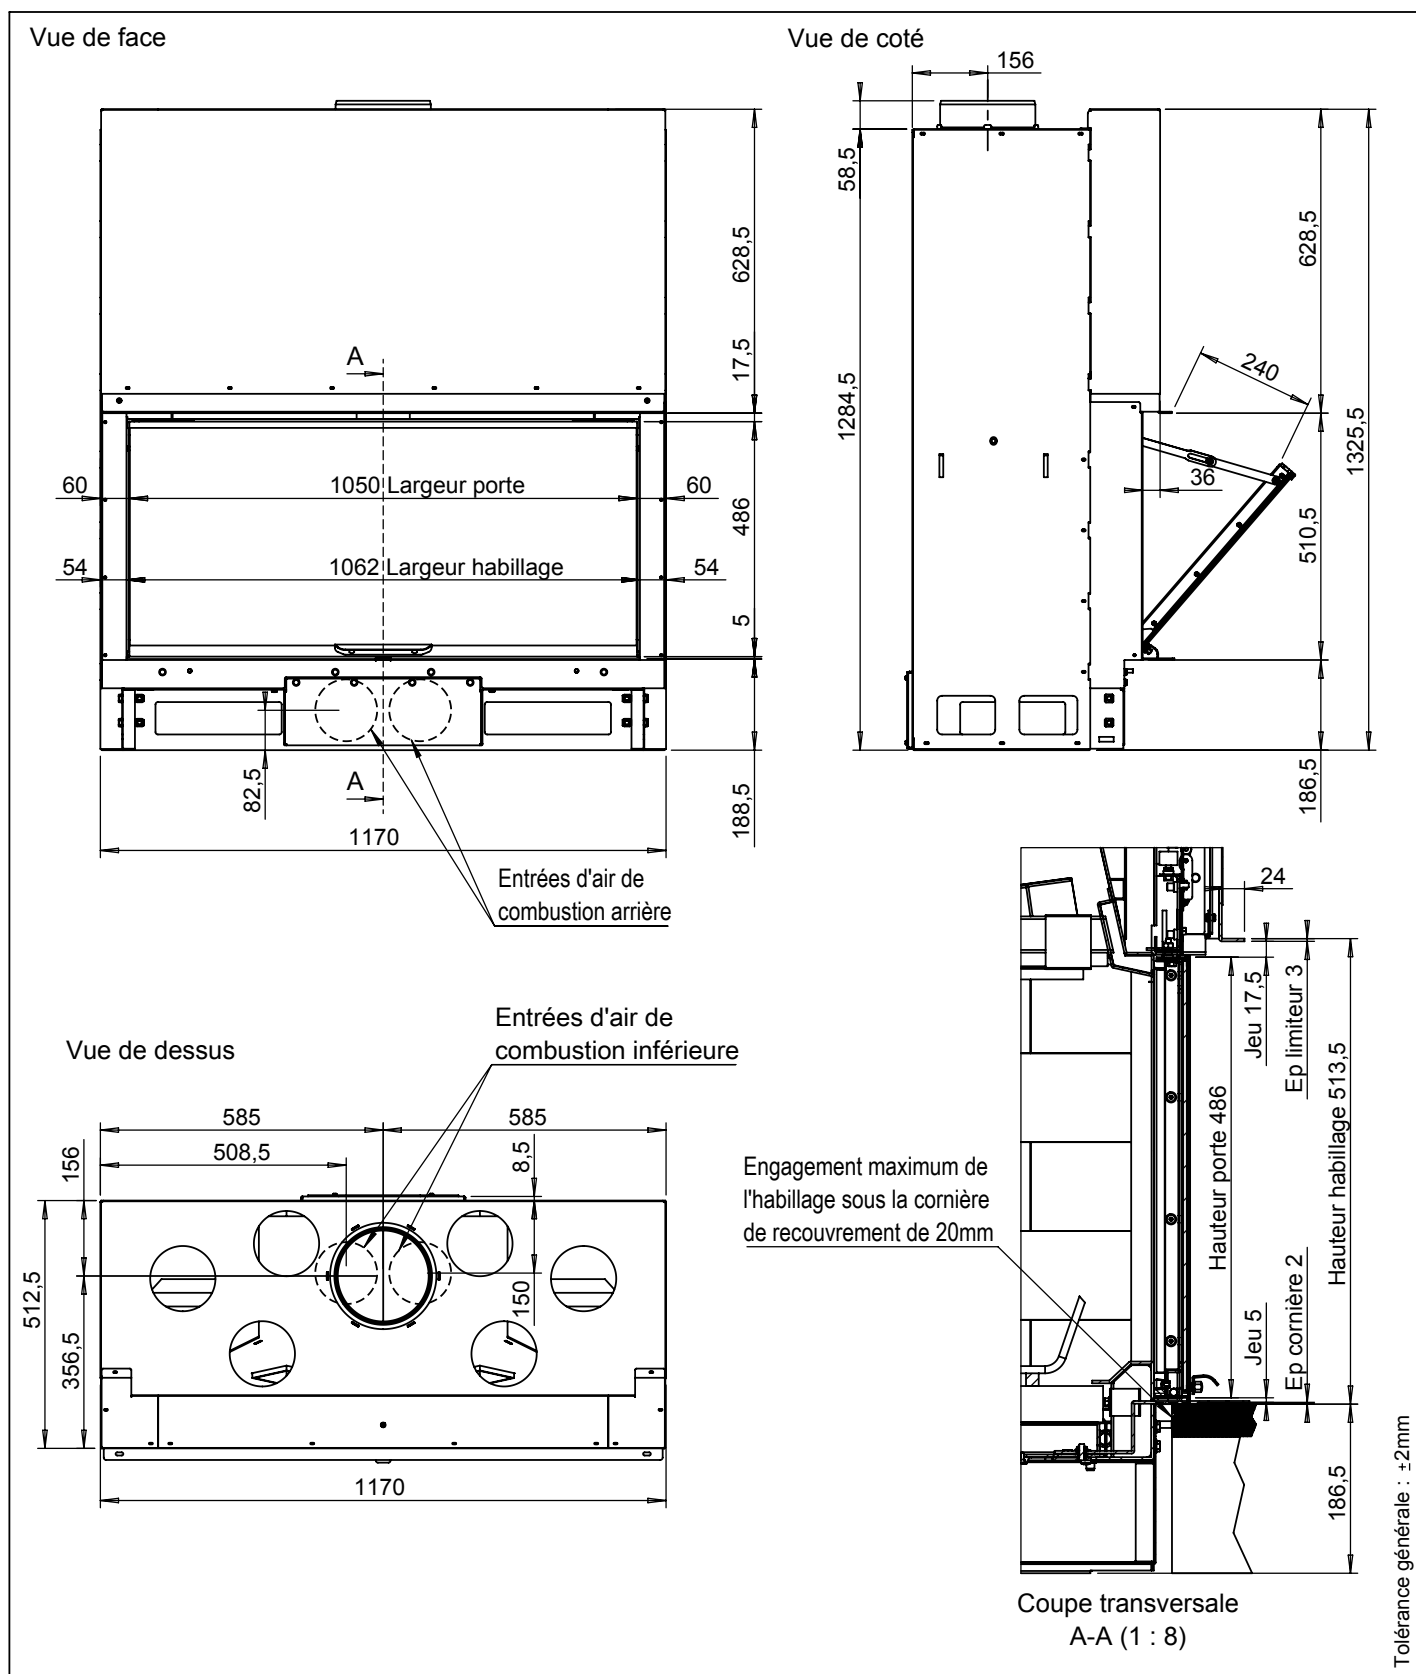

Testé conforme selon norme : NF.EN 13 229

Organisme certificateur :
CTIF, 44 av. de la Division Leclerc
92318 Sèvres Cedex

Rapport n° TD 4729

galia

Guy-Cédric Galéa, Directeur général

Jøtul France SAS

3, chemin du Jubin - 69574 Dardilly Cedex

ATRAFLAM 16/9 1000 - PLUS

2018/05

ATF16_9_1000_PLUS_DT_FR_052018