

SUMO RAO




Caractéristiques techniques


Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,7 - 9
Puissance thermique nominale	[kW]	9
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	60-240
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6-2,1
Capacité du réservoir*	[l/kg]	46/~30
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20
Fusible	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,8
Classe d'efficacité énergétique		A+
Index d'efficacité énergétique		122
Tirage cheminée requis	[Pa]	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique




Raccordement
à la cheminée
en haut



Indépendant de
l'air ambiant



Écran tactile



Grille de
décendrage
basculante



USB



Silencieux



Efficacité
énergétique

Accessoires



RIKA firenet




RIKA Voice



Sonde
d'ambiance



Commande par
GSM

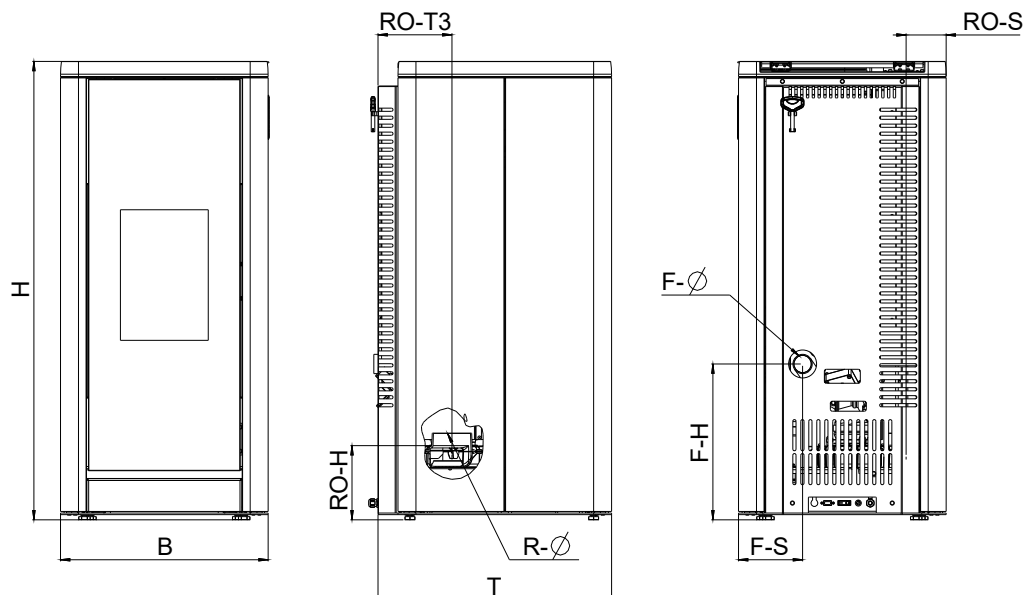

Dimensions

H - Hauteur	[mm]	1148
B - Largeur	[mm]	520
T - Profondeur du corps	[mm]	585

Poids

Poids sans manteau	[kg]	~170
Poids avec manteau d'aluminium	[kg]	~180

Tuyaux de fumées

R - Ø Diamètre	[mm]	100
RO - H Hauteur	[cm]	20
RO - T1 Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T2 Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[cm]	-
RO - T3 Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[cm]	19
RO - S Sortie en haut - Ecartement depuis le bord latéral	[cm]	10
R - H Hauteur de raccordement	[cm]	-
R - S Distance raccord derrière - paroi latérale	[cm]	-

Raccordement d'air frais

F - Ø Diamètre	[mm]	50
F - H Hauteur	[cm]	39
F - S Distance raccord - paroi latérale	[cm]	16

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

