

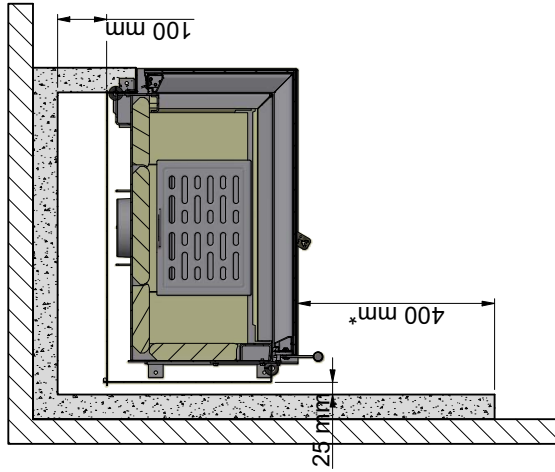



Encastrement du Scan 5007 avec des protections contre les rayonnements contre un mur inflammable protégé par une cloison pare-feu

Configuration avec conduit d'évacuation des fumées vertical isolé
- construction/encadrement côté plafond



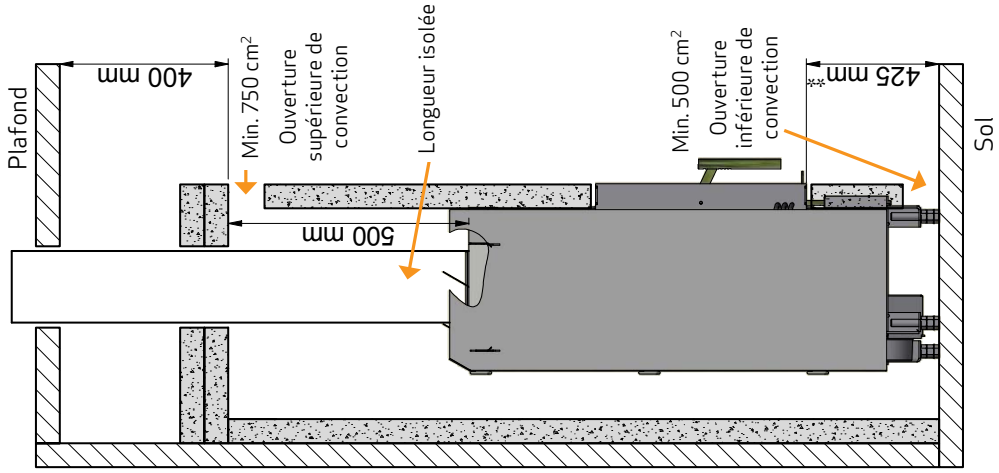


Toutes les distances sont en mm
Toutes les distances sont des distances minimales
Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle
* Distance au verre
** Distance par rapport au sol inflammable


Scan 5007 avec bouclier thermique du côté de la cloison pare-feu (accessoire)

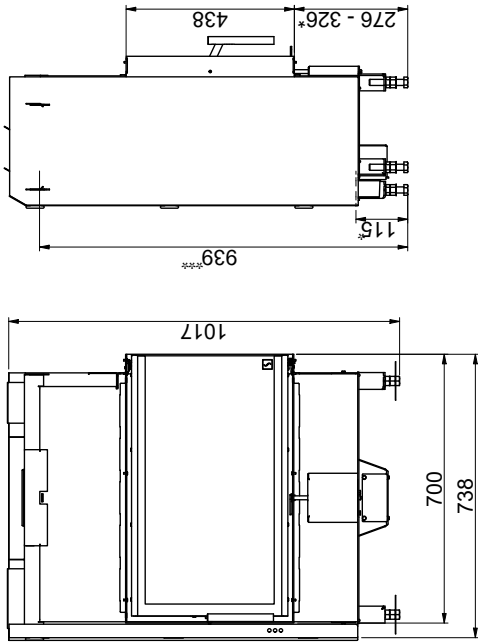

Scan 5007

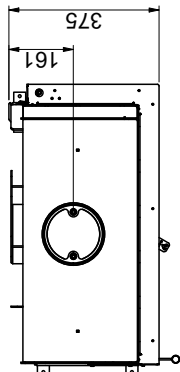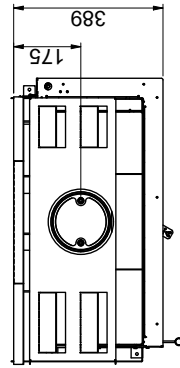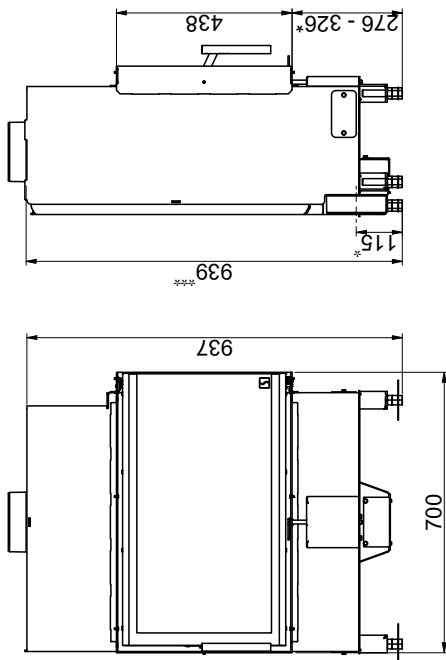

Plaque de sol

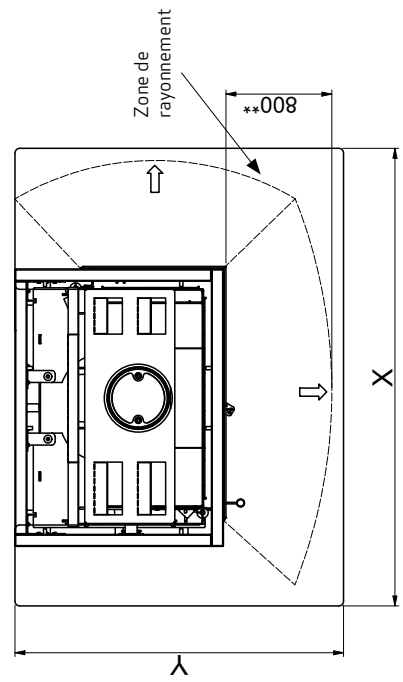

X/Y = Conformes aux lois et règlements en vigueur



Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

* Prise d'air extérieur - Ø Int. buse: 132 mm, / Ø Ext. buse: 150 mm

** Distance minimale par rapport aux meubles/ matériaux combustibles

*** Hauteur jusqu'au début de la pièce de raccordement en cas de sortie par le haut/la sortie arrière,

pièce de raccordement - Ø Int. buse: 132 mm / Ø Ext. buse: 149 mm