



Cotes importantes pour l'installation

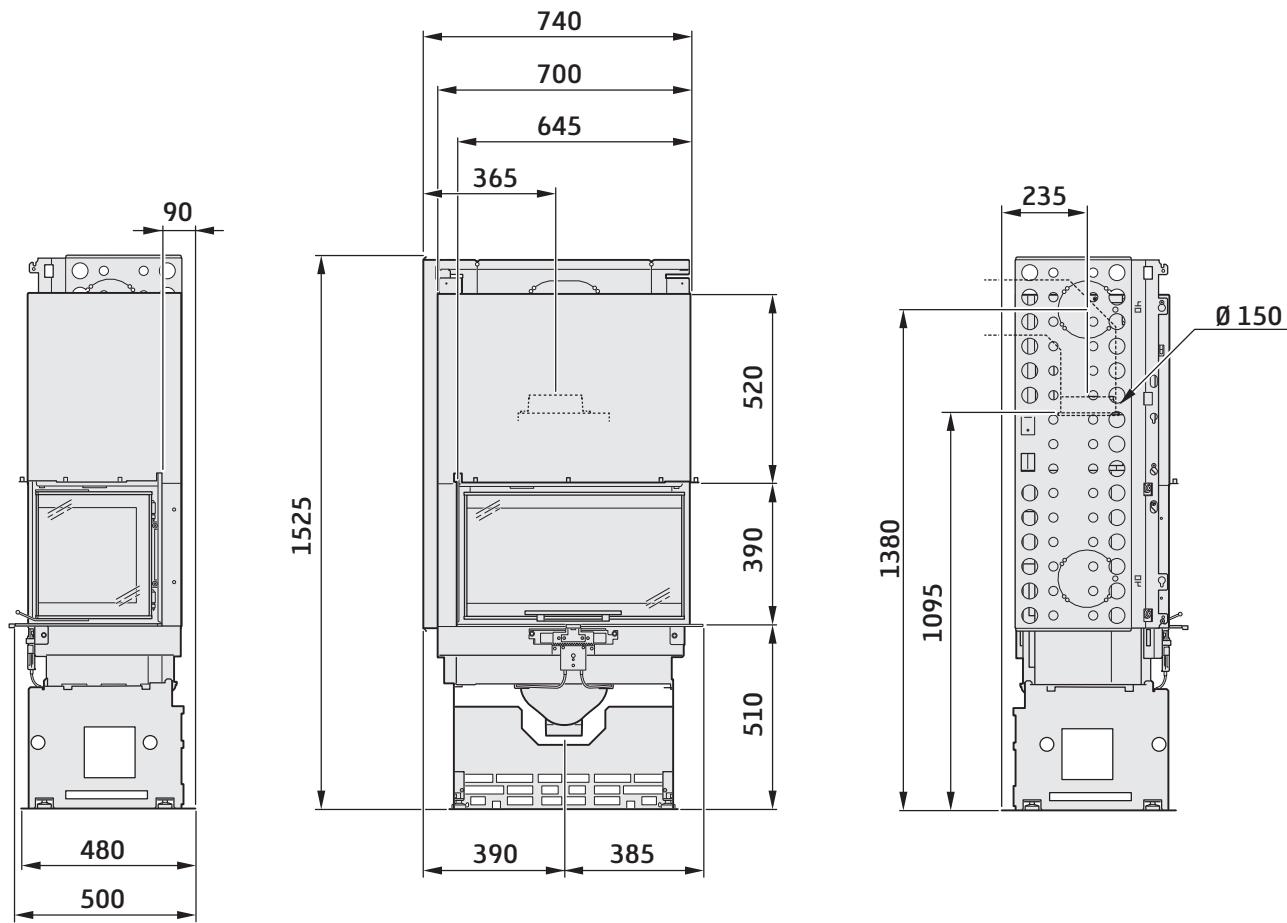

Exemple d'encastrement




Mur en matériau inflammable




Mur en matériau ininflammable, dans les exemples d'encastrement les murs sont en béton léger de 100 mm.






Maçonnerie




Mur en matériaux ininflammable n'étant pas en contact avec un matériau inflammable et ne posant donc aucune exigence d'épaisseur minimale.

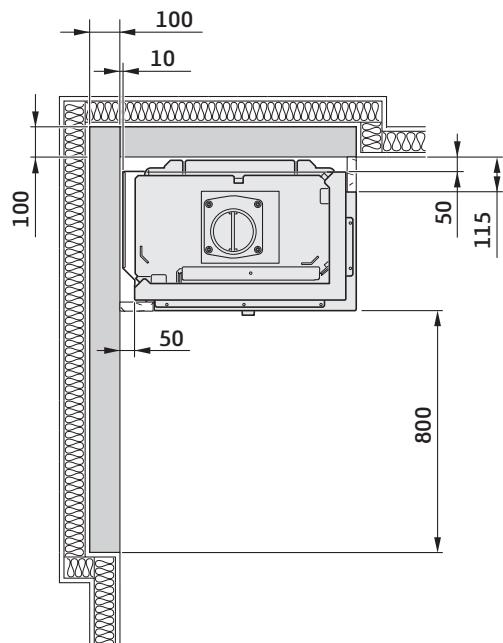



Les cotes sont les dimensions minimales à ne pas dépasser, sauf indication contraire.

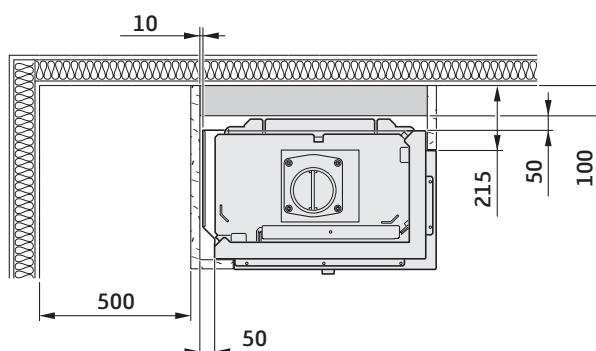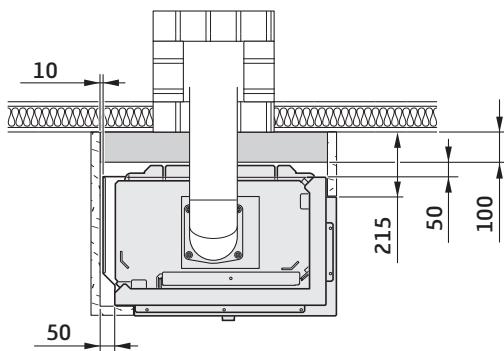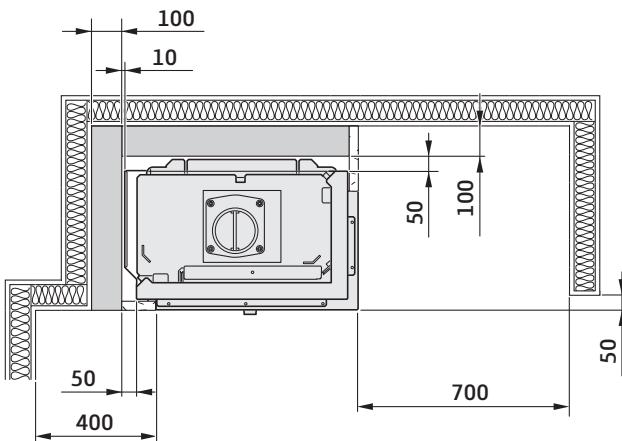


Exemple d'encastrement

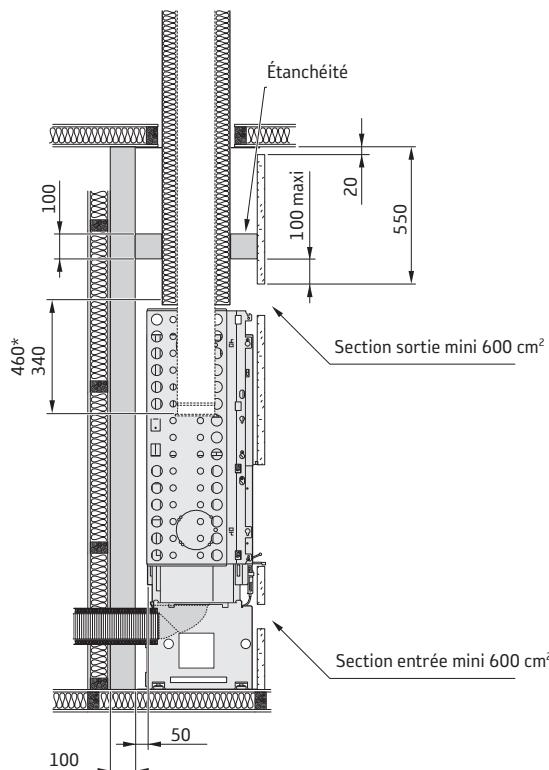

* Avec Powerstone

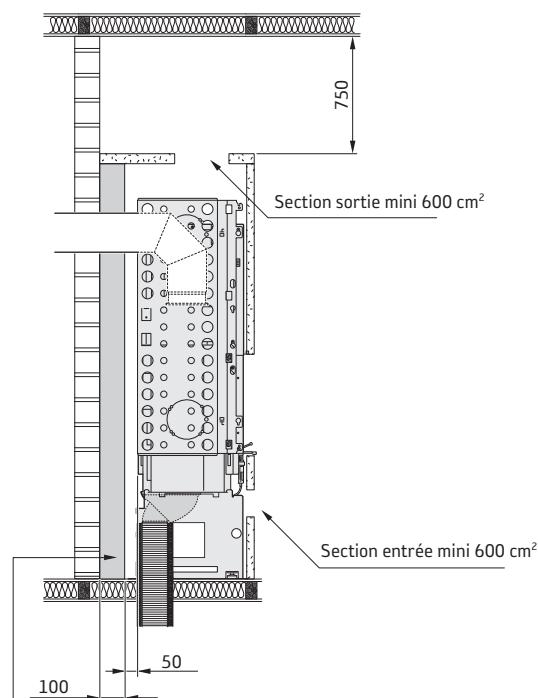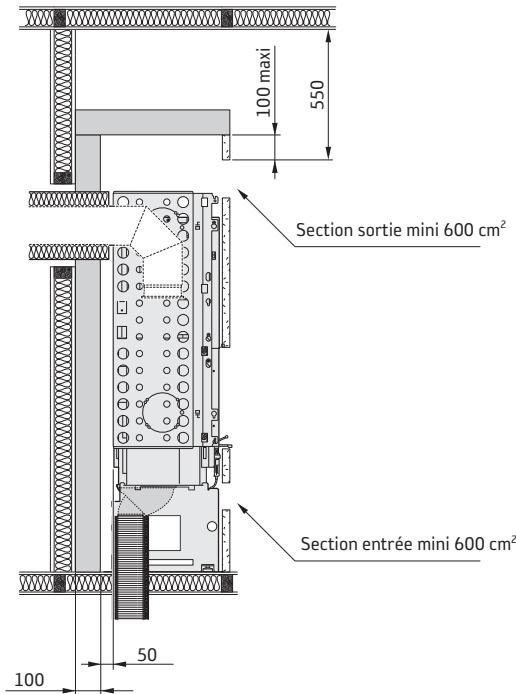

Peut être omis si la cheminée en maçonnerie arrière est approuvée et assure une protection suffisante selon le technicien agréé pour l'inspection.

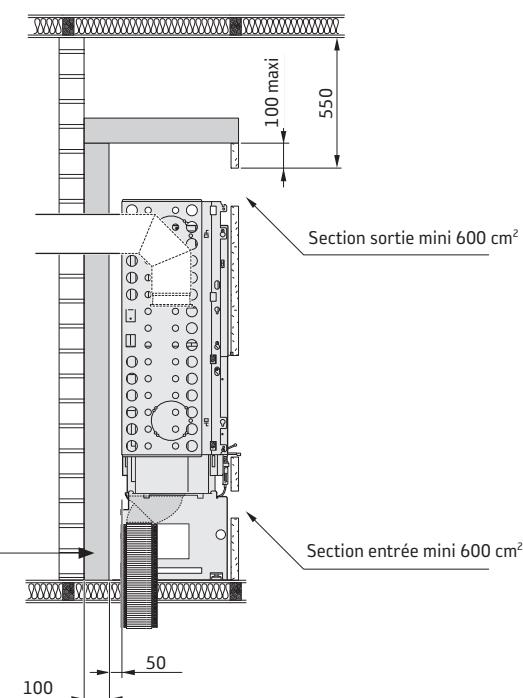

Respectez les normes relatives aux distances de sécurité qu'exige une cheminée en acier par rapport aux matériaux inflammables.



Les dimensions indiquées sont les valeurs minimales à ne pas dépasser, sauf indication contraire.

