



Distances d'installation

Contura Connect 556

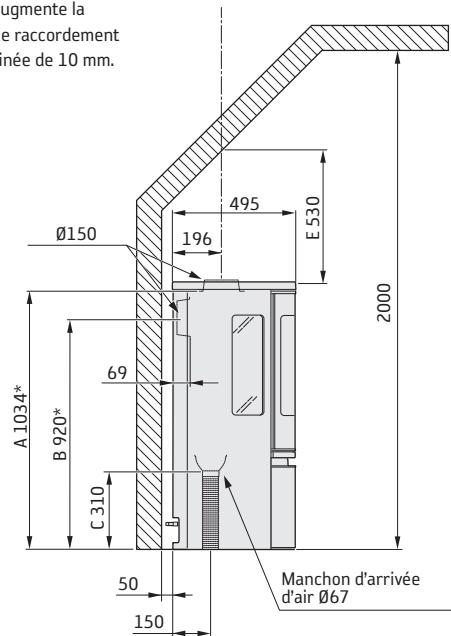

La plaque de sol
indépendante en verre
(option) augmente la
hauteur de raccordement
à la cheminée de 10 mm.

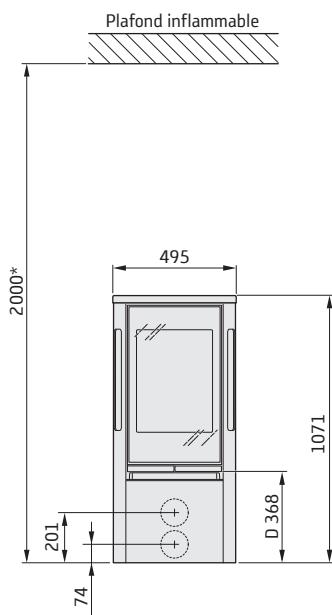

La distance minimale devant l'ouverture
du poêle à un élément de construction
ou d'ameublement inflammable doit être
de 1 mètre.

Les plans cotés montrent uniquement
les distances d'installation minimales
pour le poêle. Lors du raccordement à
une cheminée, il faudra également tenir
compte de la distance de sécurité norma-
tive concernant la cheminée. La distance
minimale de sécurité entre un conduit
de cheminé non isolé et des éléments
inflammables de la construction est de
300 mm.

A = hauteur du sol au raccordement de
cheminée par le haut


B = hauteur du sol au centre c/c du
conduit arrière de cheminée

C = hauteur du sol au manchon d'arrivée
d'air


D = hauteur du sol au bord inférieur de
la porte

E = hauteur minimale au plafond incliné
au centre de la cheminée



INSTALLATION CONTRE UNE CLOISON ININFLAMMABLE

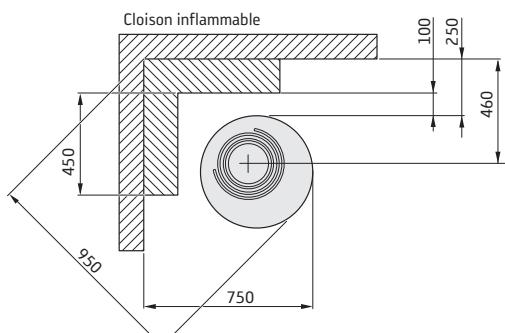

Zone admise pour tout
élément de construction
inflammable

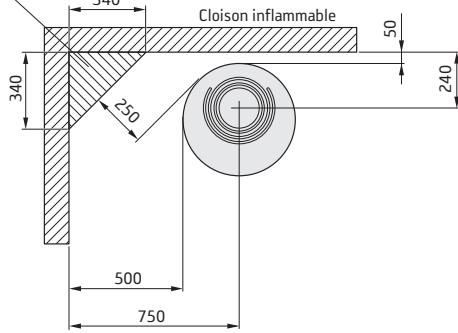

INSTALLATION CONTRE UN MUR PARE-FEU

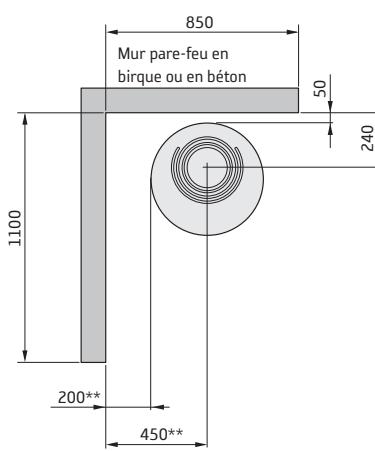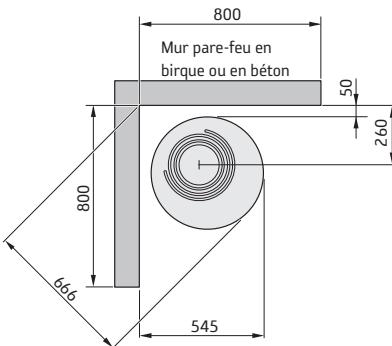

* Si le poêle est placé sur une plaque de sol en verre par exemple (en option), la hauteur à partir du sol est modifiée d'une valeur correspondant à l'épaisseur de la plaque de sol (10 mm pour une plaque de sol indépendante en verre).

** Pour éviter de décolorer la peinture de la cloison ininflammable, nous recommandons de respecter les mêmes distances latérales que pour un mur inflammable.