



JØTUL F 500 ECO

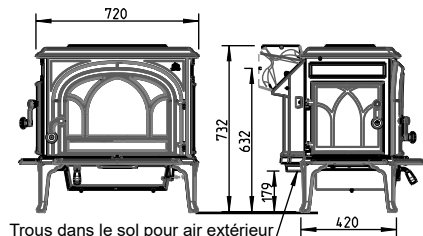


Trous dans le sol pour air extérieur
Ø100mm (option)




Dimensions minimales de la plaque de sol
X/Y = Conformes aux lois et règlements en vigueur.

Distance par rapport à la paroi et matériau combustible



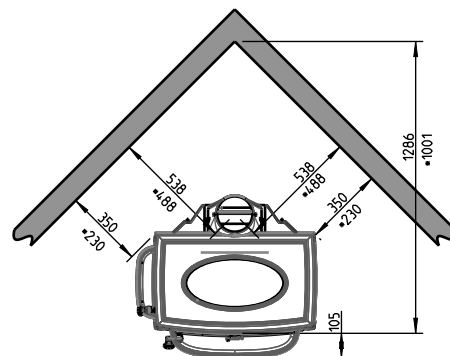


* Avec d'écran thermique derrière et tuyau isolé



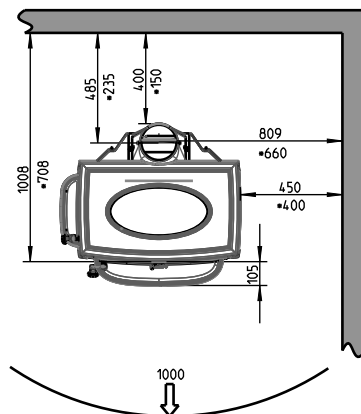


* Avec d'écran thermique derrière et tuyau isolé

Distance minimale par rapport au mur en matériau
combustible protégé par un pare-feu

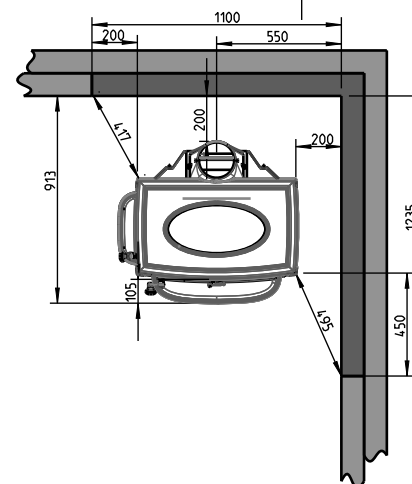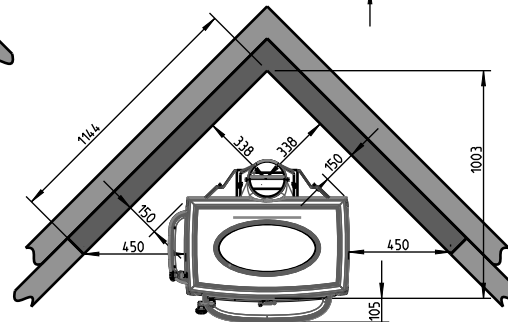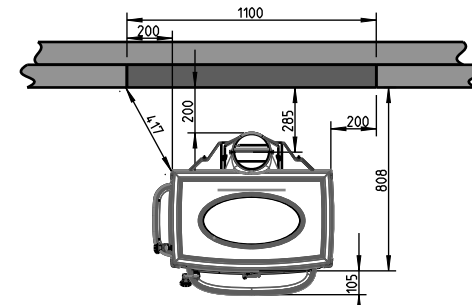

Distance minimale par rapport au mur en matériau
combustible protégé par un pare-feu

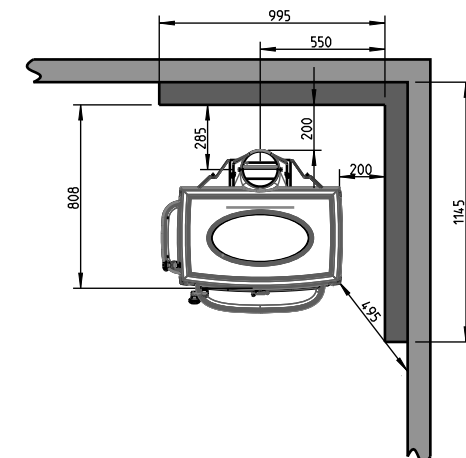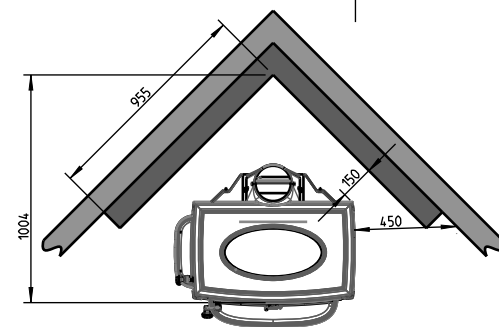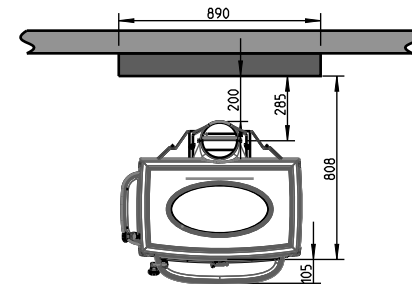

Mur combustible



Mur ininflammable (Voir la section 3.3 du manuel)